



Bediening:
Up & Down (Standaard)



Bediening:
Up & Down with Display (Optioneel)



Bediening:
Up & Down with Display and Memory (Optioneel)




Adapterset voor montage bediening „Links“ (Optioneel)

Horizontale Kabelgoot
(Optioneel)



Horizontale Kabelbaan voor:
160 cm Bureaublad
180 cm Bureaublad
200 cm Bureaublad


Vertikale Kabelketting
(Optioneel)

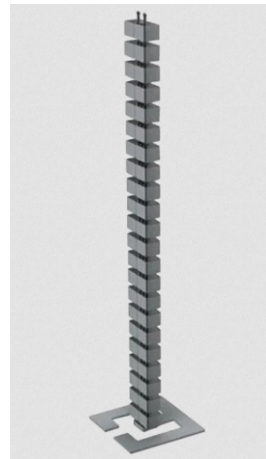

Kabelketting keuze:
- met houder voor onder het blad
OF
- voor kabelgoot



CPU Houder
(Optioneel)

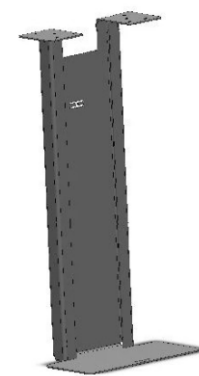

Voor montage onder blad:
Max. CPU Hoogte: 47,5 cm
Max. Belasting: 15 kg

Keuze:
Links gemonteerd
OF
Rechts gemonteerd

Kabeldoorvoer:
Diameter 80 mm
Top Vierkant 90 x 90 mm
(Optioneel)



Kabeldoorvoer:
Diameter 80 mm
Top: Rond
(Optioneel)



Kabeldoorvoer:
Afmeting: 69 x 74 mm
Top: Rechthoekig
(Optioneel)

